

キューブ・モニター
CM-30
 CUBE MONITOR

特長

片手で持ち運べる軽量・小型ボディに30Wアンプを内蔵。低域から高域まで余裕のワイド・レンジ再生を実現する新開発の同軸2ウェイ方式。

リアパネルに多彩なタイプの入力端子を装備し、5系統同時入力が可能。フロントパネルにはミキシング、イコライザーつまみも装備し、楽器演奏からオーディオ再生、小規模PAまでマルチに活躍。


メタル製グリルによる頑強なキャビネット。汎用マイクスタンドに取り付けられ、最適な高さでのモニターが可能。

ステレオ・プリアンプ内蔵により、2台のCM-30をケーブル1本で接続するだけで簡単にステレオ再生が可能。更に、2本のケーブルで接続すると合計で10系統の入力を実現。

仕様

定格出力	30W
規定入力レベル	CH1 = -50 ~ -20dBu、CH2, CH3 = -20dBu、AUX IN 1, 2 = -10dBu、STEREO LINK IN = -10dBu
規定出力レベル	STEREO LINK OUT = -10dBu
スピーカー	防磁型 16cm + ツィーター (コアキシャル2ウェイ)
コントロール	チャンネルつまみ×3、ヘッドホンつまみ、イコライザーつまみ (LOW、HIGH)、マスターつまみ、電源スイッチ
インジケータ	パワー
接続端子	CH1 (XLRタイプ / 標準タイプ)、CH2(L,R)、CH3(L,R) (標準タイプ) AUX IN 1(L,R) (RCAピン・タイプ)、AUX IN 2 (ステレオ・ミニ・タイプ) STEREO LINK IN (標準タイプ)、STEREO LINK OUT(L,R) (標準タイプ)、ヘッドホン (標準ステレオ・タイプ)
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	32W
外形寸法	214 (W) × 238 (D) × 275 (H) mm
質量	5.6kg

外観図

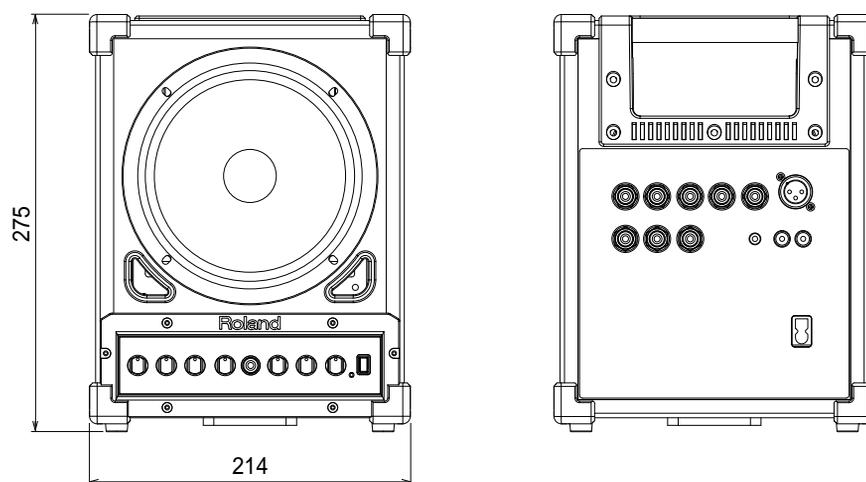

縮尺：1/5
 単位：mm